

## BAF2.08S

- Średnica zaworu DN32 do DN50
- Moment obrotowy 8 Nm
- Sprężyna powrotna
- Sterowanie 2-punktowe
- Zasilanie 230 V AC
- 1 styk pomocniczy
- Czas przejścia siłownika - 53...71 sekund
- Czas powrotu sprężyny - 19...26 sekund



## Cechy


Elektroniczne siłowniki obrotowe ze sprężyną powrotną BAF2.08S są siłownikami montowanymi bezpośrednio na zaworach o średnicy nominalnej od DN32 do DN50 stosowanych w instalacjach grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych (HVAC).

W przypadku zaniku zasilania podczas pracy, mechaniczny system powrotu sprężyny otwiera lub zamyka porty zaworu.

Siłownik posiada skalowaną podziałkę od 0% do 100% i wskaźnik położenia zapewniające wizualne wskazanie otwarcia zaworu.

- Bezpośredni montaż na zaworze
- Możliwość montażu dwustronnego
- Klasa ochrony IP54
- System elektronicznego wykrycia zacięcia
- Podwójnie izolowana konstrukcja

Wymiary

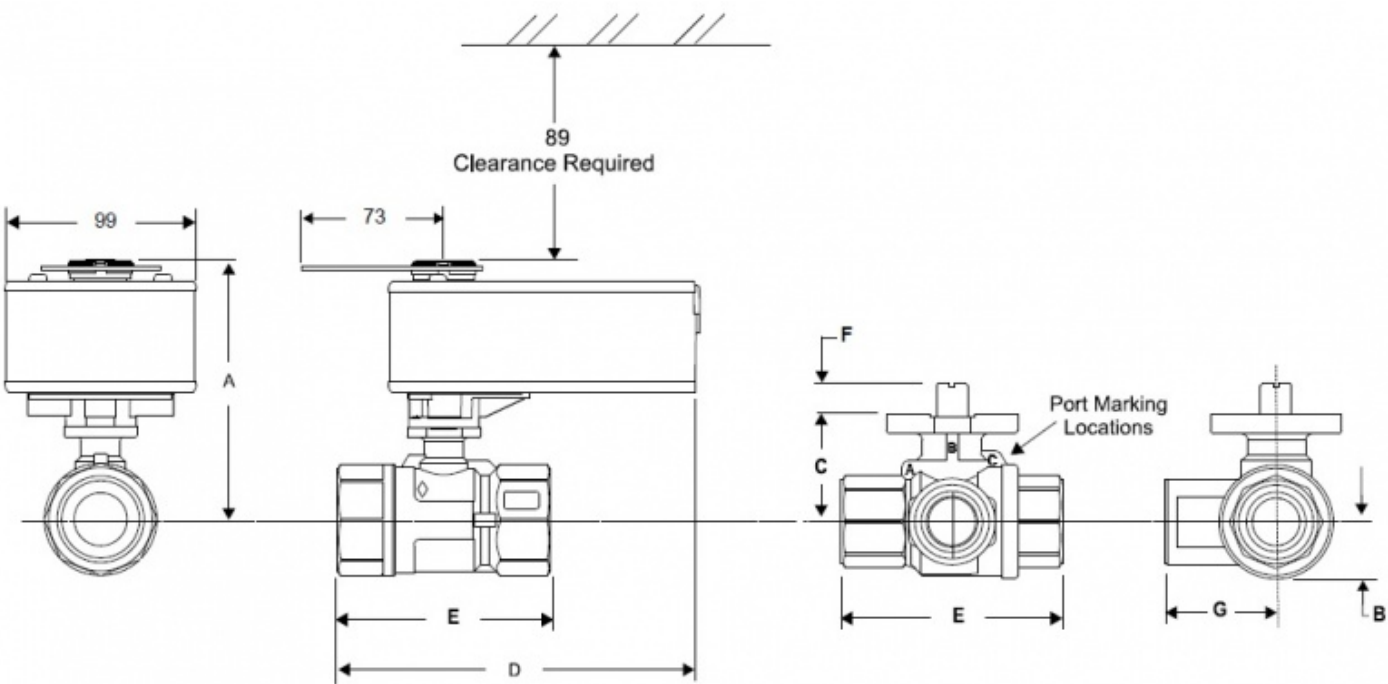

| Valve Size mm (DN) | A   | B  | C  | D   | E   | F | G  |
|--------------------|-----|----|----|-----|-----|---|----|
| DN32               | 195 | 26 | 44 | 184 | 109 | 9 | 54 |
| DN40               | 200 | 29 | 48 | 189 | 119 | 9 | 59 |
| DN50               | 204 | 37 | 53 | 195 | 139 | 9 | 74 |